



3M 361F


Wasserfestes Universal-Schleifwerkzeug für die maschinelle Metallbearbeitung

Produkt-Information Schleifwerkzeuge

Produktaufbau

<i>Unterlage:</i>	Strapazierfähiges Y/X-Polyestergewebe
<i>Bindung:</i>	Vollkunstharzbindung
<i>Schleifmineral:</i>	Aluminiumoxid
<i>Streuart:</i>	Geschlossene Streuung
<i>Körnungsbereich:</i>	P24, P36 - P100 (Y-Gewebe) P120 – P320 (X-Gewebe)
<i>Max. Nutzbreite:</i>	1360 mm
<i>Besonderheiten:</i>	Wasserfest

Lieferbare Formen



Merkmale	Vorteile	Nutzen
Hartes, scharfes Aluminiumoxid-Korn	Scharfer Anfangsschliff; uniformer Dauerschnitt	Verlängerte Lebensdauer; weniger Werkzeugwechsel
Polyester-Unterlage	Gute Unterstützung des Schleifminerals	Hohe Reißfestigkeit; hohe Zerspannungsraten
Vollkunstharzbindung	Gute Verankerung des Minerals; geringer Kornausbruch	Langlebigkeit

3M 361F


Anwendungsbereiche: Werkstoffe

Kohlenstoff-Stähle, Baustahl, Werkzeugstähle, legierte Stähle, Grauguß, Aluminium-Legierungen, Aluminiumguß, Messing, Bronze.

Werkstücke

Schweißnähte, Werkzeugteile, verzünderte Werkstücke, Gußteile.

Maschinensysteme

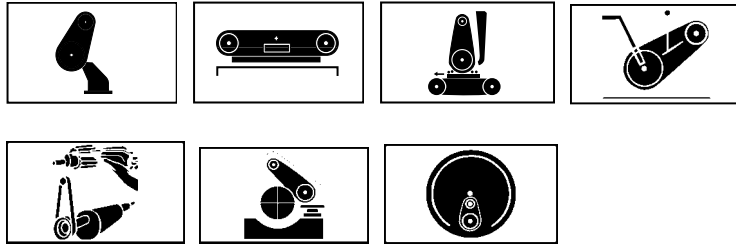

Anwendungs- empfehlungen

Besonders geeignet zur Schweißnahtbearbeitung mit Handbandschleifern und zum Verputzen von Gußteilen.

Sicherheitshinweise



Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M

3M (Schweiz) AG
Schleifmittelsysteme

Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon
Tel: 01 724 91 51
Fax: 01 724 94 40
e-mail: innovation.ch@mmm.com
<http://www.3m.com/ch>